



# NEUTRAL STONE

## DÉTERGENT NEUTRE CONCENTRÉ POUR SOL NETTOYANT MULTI-SURFACES

### NEUTRALISANT POUR TRAITEMENT ALCALIN OU ACIDE

TERRES CUITES

GRÈS CÉRAMÉ

CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE


BRIQUE - DALLE

PIERRES NATURELLES

ET RECONSTITUÉES

GRANIT - MARBRE

GALETS

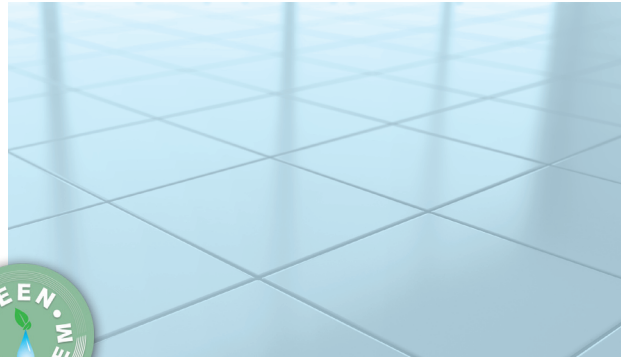

### FONCTIONS ▶

- Entretien et nettoie en douceur tous les sols sans traces.
- Respecte les surfaces traitées même les plus délicates.
- Indispensable pour le lavage et la neutralisation des traitements acides et alcalins tels que **DETER STONE** et **REC STONE**.

### AVANTAGES ▶

- Nettoie sans agresser ni le support, ni l'applicateur.
- Très concentré: possibilité de dilution importante selon l'encrassement du support.
- Permet d'entretenir facilement et sans risque de multiples surfaces.

### UNITES DE CONDITIONNEMENT ▶

- Bidon de 1L - Carton de 12 bidons
- Bidon de 5L - Carton de 4 bidons

Tous les bidons sont équipés de bouchons avec sécurité enfants.

### MODE D'EMPLOI ▶

- **Entretien régulier** : diluer à 1 % dans l'eau claire - appliquer à l'aide d'une serpillière, d'un faubert ou d'une machine de lavage et laisser sécher.
- **Sols encrassés** : diluer 2 à 4 % dans l'eau claire - appliquer à l'aide d'une serpillière et d'un balai-brosse ou d'une mono-brosse. Récupérer les eaux sales et rincer.
- **Sols après traitements alcalins ou acides** : diluer entre 4 et 6 % dans l'eau claire - appliquer pour les petites surfaces à l'aide d'une serpillière ou d'un faubert et d'un balai-brosse. Pour les grandes surfaces avec une mono-brosse munie d'un disque souple (blanc ou beige).

### APPLICATION :

- Diluer **NEUTRAL STONE** selon l'application souhaitée.
- Appliquer le produit à l'aide d'une serpillière ou d'un faubert et frotter avec un balai-brosse selon l'état du support.
- Pour les grandes surfaces utiliser une auto-laveuse ou une mono-brosse.
- Récupérer impérativement les résidus d'eaux sales à l'aide de chiffons, éponges ou d'un aspirateur à liquides.
- Rincer abondamment et laisser sécher.

### RECOMMANDATIONS ▶

- Ne pas utiliser sur sols textiles ni sur parquet ciré.
- Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ce produit est conçu.
- Éliminer le contenu et/ou le récipient dans lieu d'élimination conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### SÉCURITÉ ▶

- P102 - Tenir hors de portée des enfants.
- P314 - Consulter un médecin en cas de malaise.
- P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- P404 - Stocker dans un récipient fermé.
- EUH210 - Fiche de sécurité disponible sur simple demande.



UTILISATION	MATERIEL	RENDEMENT	DILUTION	NETTOYAGE DU MATERIEL
Intérieure Extérieure	Eponge, serpillière humide, serpillière, faubert, éponge, chiffon, balai-brosse, mono-brosse.	Entretien : <b>300 à 800 m<sup>2</sup></b> au litre. Lavage initial et neutralisation : <b>40 à 50 m<sup>2</sup></b> au litre.*	Entre 1 et 6 % dans de l'eau claire selon l'état du support.	EAU

\* Suivant l'irrégularité de la porosité et de l'état de surface de certains supports, la consommation moyenne établie suivant nos tests peut varier de 30 à 50 %.

### STOCKAGE ▶

- Stocker hors gel, au sec en emballage fermé.
- Durée de conservation : 24 mois en emballage fermé.
- Utiliser rapidement les conditionnements ouverts.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ▶

**Aspect** : liquide limpide  
**Couleur** : jaune  
**Odeur** : jasmin  
**Inflammabilité** : ininflammable  
**Densité** : 1.02 +/-0.01

**pH** : 9 +/- 0.5  
**Solubilité** : totale dans l'eau

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine.



Pour tous renseignements :  
**SAS SEA AND STONE** - 3, rue Poincaré - C/O Centre d'affaires Poincaré - 06000 Nice - Tél. +33 (0) 4.93.20.07.07 - sas.seaandstone@gmail.com  
[www.protectstone.fr](http://www.protectstone.fr) - PROTECTSTONE est une marque déposée.